


**Відділення "Дрогобицьке"**  
**м. Дрогобич, площа Ринок, 27**  
**облаштування елементами інклюзивності, (з урахуванням універсалізації)**

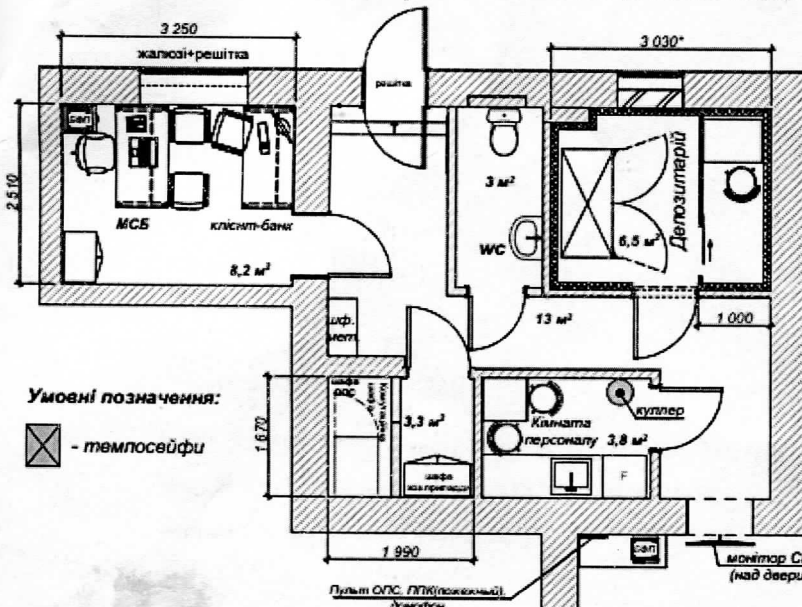

**Умовні позначення:**  
 - темпосейфм

**Умовні позначення:**

- ① - Маркування ганку контрасною фарбою (100 мм - горизонтальна поверхня, 50 мм - вертикальна поверхня).
- ② - Існуюча система для витирання ніг (в якості тактильної смуги).
- ③ - Двері замінити на нові з шириною проходу в проясненні не менше 90 мм, з відповідною реконструкцією частини світлопрозорої перегородки. Обладнати дотягувачем з функцією фіксації у відчиненому стані.
- ④ - Тактильні індикатори "конус" Ф33-35 мм, накладні на існуючого покриття підлоги по трафарету.
- ⑤ - Двері замінити на нові, з шириною проходу в проясненні не менше ніж 900 мм, з одночасним розширенням кабіни клієнта. Без дотягувача. Замок ключ-вороток.
- ⑥ - Тактильна табличка "Назва установи, режим роботи" накладена на скло на висоті 1,3 м від рівня ганку.

**Примітки:**

- \* - розмір для довідки, уточнити по місцю
- До початку виконання робіт з розширення кабіни клієнта каси, провести демонтаж робочих місць "фаст", демонтувати мініколони "фастів".
- На місці демонтованих "фастів" передбачити підключення до мереж живлення та СКМ одного робочого місця типу "комфорт" з темпосейфом та терміналу системи керування електронною чергою (СКЕЧ).
- Під час заміни дверей, реконструкції світлопрозорих перегородок передбачити, за можливості, максимальне використання фурнітури та/або інших матеріалів від демонтажу існуючих конструкцій.
- Скління перегородки між зоною 24/7 та відділенням макрувати аналогічно маркуванню скління зовнішнього вітражу.

Кнопка виклику співробітника (існуюча, змістити)

Влаштувати дво-бічні, дво-рівневі поручні (висота поручні 700 та 900 мм від рівня покриття)

Існуючий пандус

